


SDB SR900 Wireless Bluetooth transmitter



© Silent D

SDB SR900 Wireless Bluetooth transmitter

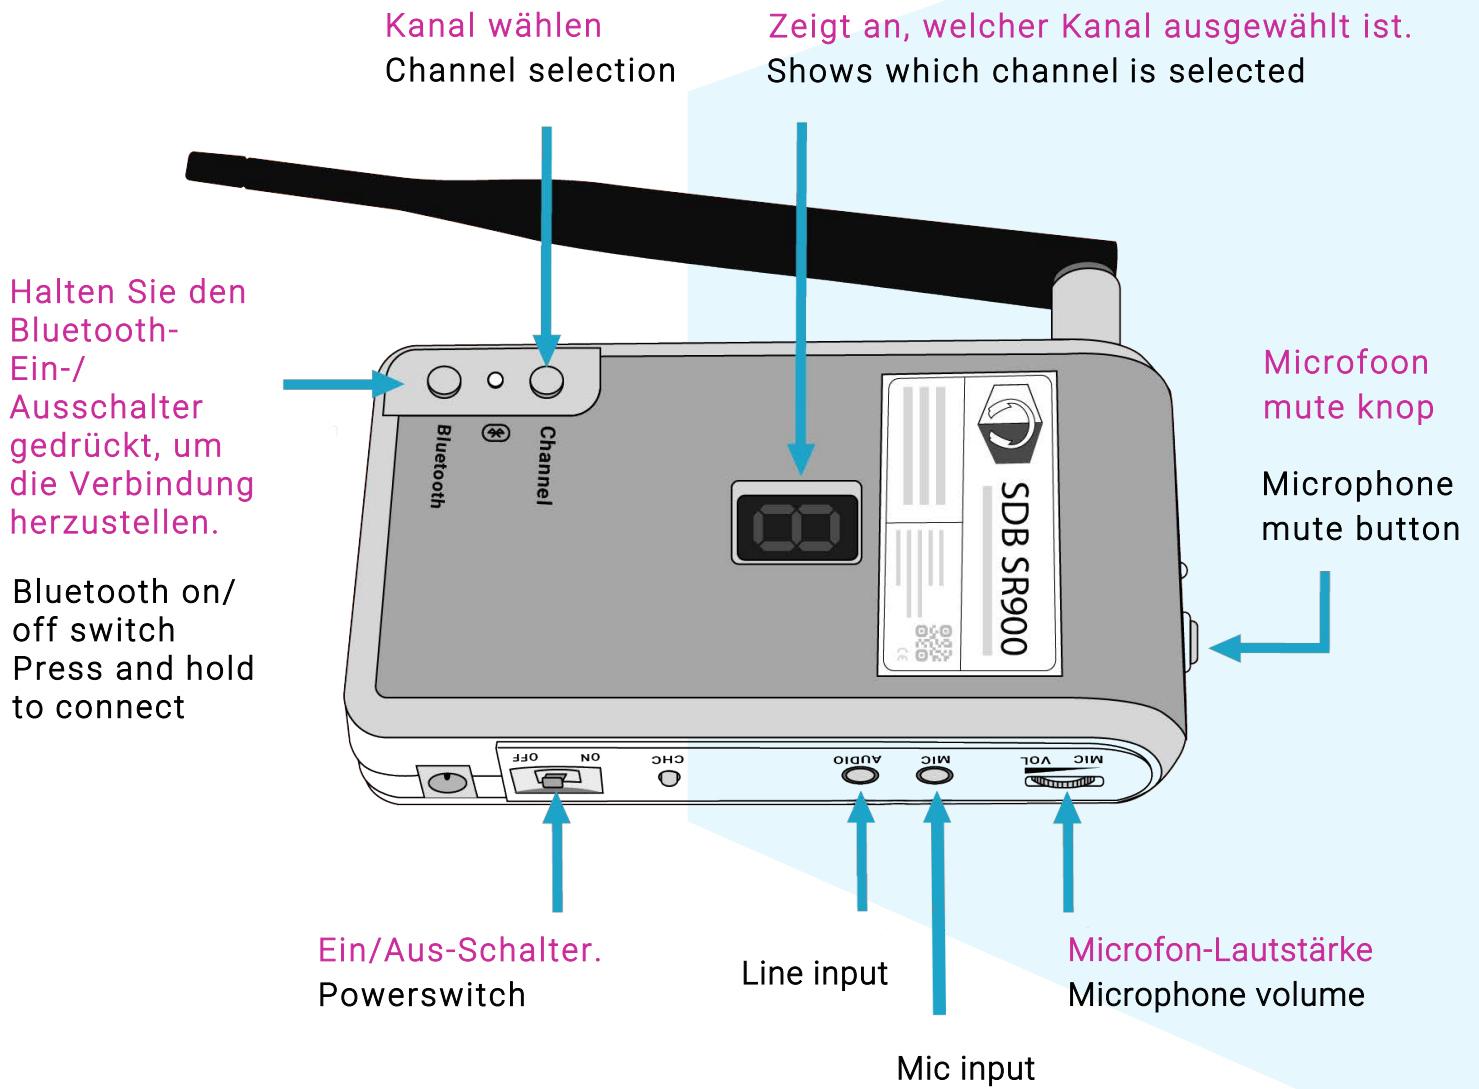

SDB SR900 Wireless Bluetooth transmitter

Der Silent disco Box SR900 ist speziell für die Silent Disco Box Kopfhörer HD7-BELT, HD8-BLACK und HD9-RGB konzipiert. Der Sender hat einen eingebauten Akku und kann bis zu 10 Stunden zwischen den Aufladungen verwendet werden. Es gibt einen Line- und einen Mikrofoneingang, so dass Musik und Mikrofon direkt und ohne Audiomischer verwendet werden können. Die Bluetooth-Verbindung ist einfach zu bedienen. Dank des geringen Gewichts und der Gürtelschleife lässt sich das Gerät überallhin mitnehmen. Das einfache Design und die übersichtlichen Bedienelemente sind leicht zu bedienen.

Quick Start

1. Schalten Sie den Sender ein. Das Display schaltet sich ein und zeigt einen Kanal an. Vergewissern Sie sich, dass dieser Kanal mit dem Kanal auf den Kopfhörern übereinstimmt.
2. Schließen Sie den Audioeingang an und spielen Sie Musik von Ihrem Gerät ab. Das Silent Disco Set ist nun betriebsbereit.

Mikrofon

1. Schließen Sie das Mikrofon an.
2. Drücken Sie die Stummschalttaste, um das Mikrofon einzuschalten.
3. Ändern Sie die Lautstärke mit dem Schieberegler.

Bluetooth

1. Wählen Sie, ob Sie Musik über Bluetooth oder ein Miniklinkenkabel abspielen möchten. Wenn Sie beides angeschlossen haben, hat Bluetooth immer Vorrang.
2. Wenn Sie sich für Bluetooth entscheiden, halten Sie die Bluetooth-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um Bluetooth einzuschalten. Wenn die Anzeigeleuchte blau blinkt, besteht keine Verbindung. Wenn sie blau bleibt, besteht eine Verbindung.
3. Um Bluetooth auszuschalten, halten Sie die Bluetooth-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeigeleuchte leuchtet rot und erlischt.
4. Um ein Bluetooth-Gerät zu koppeln, halten Sie die Bluetooth-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeigeleuchte blinkt blau und rot.

Spezifikationen

Wireless Stereo transmitter UHF/RF system FM modulation. Operating distance up to 50 meters.

Frequencies; 863.100Mhz, 863.800Mhz, 864.900Mhz. Frequency response 30-15000 Hz

Power supplied DC 12V 150mA. Signal to noise ratio >75dB.

Channel separation >50dB. Distortion <1%



T: +49 211 90760232 | E: info@silentdiscobox.de
Head Office: De Hanze 14, 6049HZ Herten (Netherlands) Office
Germany: Alt-Heerdt 104, 40549 Düsseldorf (Germany)
www.silentdiscobox.de